

Myjka bębnowa



F
LEXIBLE**R**
OBUST**E**
FFECTIVE**S**
MART**H**
ELPFUL

- Dostępne są dwa modele myjki bębnowej o przepustowości do 25T/h
- Wyjście produktu jest kontrolowane przez czepak wyjściowy (opcja niewymagająca konserwacji) lub zanurzony elewator wyjściowy (delikatna manipulacja z produktem przy dużej prędkości)
- Zbiorniki mogą być wyposażone w ręczne lub automatyczne zawory spustowe* do wypuszczania osadu i brudnej wody
- Pas transportowy PVC lub opcjonalnie pas sitowy do modeli z elewatorem wyjściowym. Ponadto elewator jest dostępny z lub bez "gęsiej szyji"

- Trwała i silna konstrukcja z minimum obsługi
- Trwałe keowlarowe V-pasy pozwalają na pracę bębna przy pełnym zanurzeniu
- Stabilizatory bębna i rolki pozycjonujące gwarantują stabilność bębna w trakcie pracy
- Silna konstrukcja z paletą materiałów od wysokiej jakości stali galwanizowanej i lakierowanej do pełnego wykonania ze stali nierdzewnej*

- Elektroniczna kontrola poziomu wody*
- Sekwencyjne spuszczenie wody i automatyczne dopełnianie*
- Drażki mieszające/rozsypujące wewnątrz bębna zapewniają optymalne efekty mycia
- Regulowany wypust produktu*

- Zmienna prędkość bębna dla zapewnienia płynnej przepustowości systemu*
- Bęben wypustowy obraca się odwrotnie przy napełnianiu (tylko w systemach z podwójnym bębnem)
- Projektowany pod klienta perforowany bęben zapewnia delikatne mycie Twojego produktu
- System napędowy dostępny i umieszczony poza wodą dla wydłużenia jego żywotności

- Drażki czyszczące do automatycznego płukania wnętrza zbiornika*
- Łatwo dostępne włązy inspekcyjne do smarowania i serwisowania*
- Panele boczne ułatwiające dostęp serwisowy



Brama wyjściowa



Wnętrze perforowanego bębna z drażkami mieszającymi

* Opcje

Opis urządzenia

Myjka bębnowa Wyma skutecznie i delikatnie myje produkty usuwając ziemię i małe kamyczki. Została zaprojektowana do mycia produktu częściowo lub w pełni zanurzonego i oferuje szeroką gamę opcji jak automatyczne wypuszczenie wody i osadu* dla samooczyszczania.

Myjka bębnowa oferuje obie możliwości wyjścia produktu - czepakiem lub zanurzonym elewatorem* gwarantującym delikatne manipulowanie z produktem. Dla optymalnego efektu zwykle za myjką bębnową stosuje się w linii technologicznej polerkę Wyma Vege-Polisher.




Sześciometrowa myjka bębnowa ze stali nierdzewnej Wyma Barell Washer z czepakiem.

* Opcje



Myjka bębnowa z elewátorem wyjściowym

- A** Elewator z gęsim karkiem
- B** Panele boczne
- C** Perforowany bęben
- D** Położenie zaworu spustowego

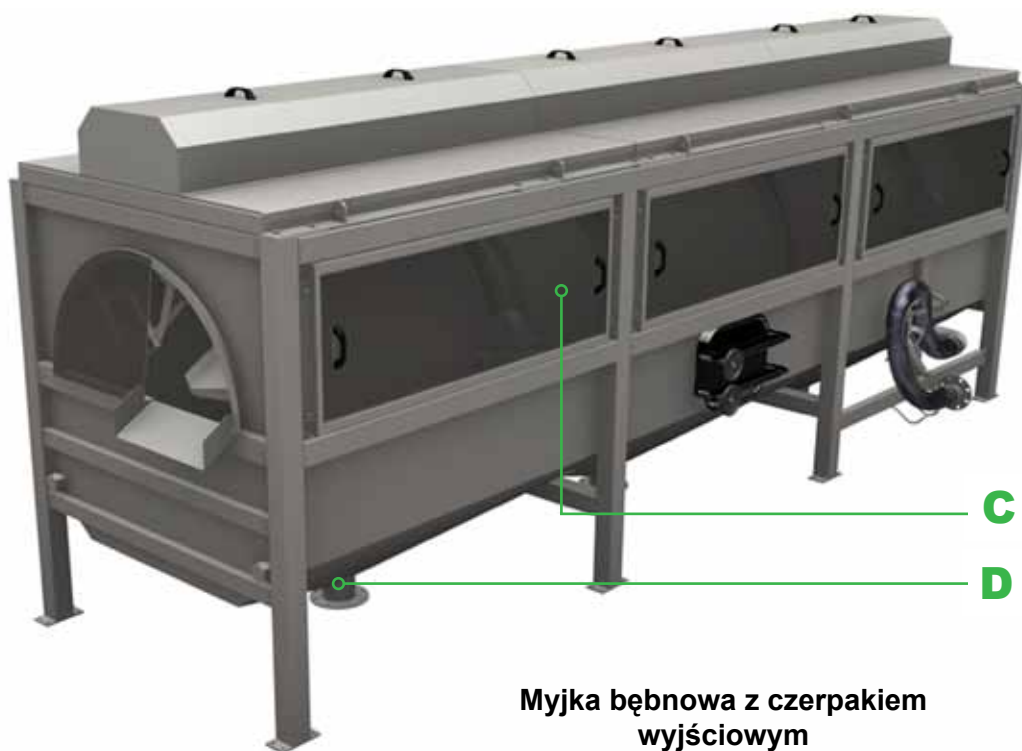

Myjka bębnowa z czepakiem wyjściowym

Dane techniczne:

Model	Maksimum. Pojemność *	Bębny	Długość	Długość bębna/ów	Szerokość	Wysokość	Masa (pusty)+
WD01765**	20 - 25 t/hr (44 - 55,000 lb/hr)	2	6,550 mm (258")	4,500 mm & 1,500 mm (177" & 59")	1,700 mm (67")	2,470 mm (97")	3300 kg (7,200 lb/hr)
WD01735**	20 - 25 t/hr (44 - 55,000 lb/hr)	1	6,550 mm (258")	4,500 mm (177")	1,700 mm (67")	2,470 mm (97")	3300 kg (7,200 lb/hr)
WD015xx	Do 20 t/hr (Do 44,000 lb/hr)	1	5,050mm (199")	3,000 mm (118")	1,500 mm (59")	2,270 mm (89")	2,500 kg (5,512 lb/hr)

* W zależności od zabrudzenia, rodzaju produktu i warunków pracy

** Oba modele mają tę samą długość bębna myjącego ale różne systemy wyjścia produktu (czepak wyjściowy lub taśmociąg)

+ Masa dla każdego modelu jest przybliżona

Na zamówienie są dostępne indywidualne wielkości

„Świeże Myślenie” firmy Wyma

Kiedy pracujesz w pocie czoła budując mocną firmę uprawiającą i pakującą ziemioplody zależy Ci na dostarczaniu produktów o wysokiej jakości – wymagasz rozwiązań oferujących jak najlepszą opiekę nad zbiorami po zniwach.

Kupując produkty Wyma, kupujesz sprawdzoną jakość technologiczną i nowoczesność, za którymi stoi dokładne zrozumienie Twoich potrzeb jako przetwórcy. Mamy nadzieję, że będziesz tak dumny jako właściciel urządzeń Wyma, jak my jesteśmy dumni z ich produkcji i serwisu, który świadczymy na skalę światową.

Nasze „świeże myślenie” zawsze będzie Ci służyć pomocą, by wspierać Cię w przetwórstwie zebranych przez Ciebie warzyw. Jak mówimy: „jeśli coś zasługuje na uprawę, to zasługuje również, by przetworzyć to urządzeniami Wyma”.

Żądaj oryginalnych części zamiennych Wyma



Konsultacje



Projektowanie



Produkcja



Instalacja



Wsparcie

Kontakt:

Siedziba główna w Nowej Zelandii

27 Foremans Road
PO Box 16-707
Hornby 8441
Christchurch
New Zealand
P: +64 3 344 6403
F: +64 3 344 6407
sales@wymasolutions.com


Oddział europejski

Wyma Europe s.r.o.
Netovicka 875
27444
Slany
Czech Republic
P: +420 312 312 733
F: +420 312 312 734
eu.sales@wymasolutions.com

Filia w Australii

580 DoYLES Road
PO Box 1158
Shepparton
Victoria 3630
Australia
P: +61 400 577 921
F: +61 3 5831 1038
au.sales@wymasolutions.com

Twój lokalny przedstawiciel Wyma:



Informacje zawarte w tym dokumencie oparte są na danych aktualnych w momencie jego publikacji. Nie udzielamy żadnych gwarancji ani rękojmi co do ich dokładności. Przez cały czas aktualizujemy i ulepszamy nasze produkty i zastrzegamy sobie prawo do poprawiania, zaniechania produkcji lub zmiany specyfikacji i cen bez wcześniejszego uprzedzenia. © Wyma

Version BBWPOL171209