

Lavadora de tambor



FLEXIBLE

ROBUST

EFFECTIVE

SMART

HELPFUL

- Dos modelos de Lavadoras de tambor a su disposición para responder a exigencias de capacidad de hasta 25 tm/h (55.000 lb/h)
- El producto en salida se controla mediante cargadoras de salida (una opción con pocas exigencias de mantenimiento) o mediante un elevador* de salida sumergido (para un manejo suave del producto a alta velocidad)
- Los tanques pueden equiparse con válvulas* de descarga manuales o automáticas para purgar la suciedad y el agua
- Los modelos sin elevador de salida pueden equiparse con una Cinta de PVC o una Cinta opcional Trenzada. Además, el elevador está disponible en modelos con o sin cuello de cisne

- Diseño duradero, robusto, de bajo mantenimiento
- Una duradera correa trapezoidal reforzada con Kevlar sostiene el tambor para permitir el lavado por inmersión completa
- Estabilizador del tambor y rodillos de alineación ajustados para asegurar que los tambores permanezcan estables durante su uso
- Construcción fuerte en toda una gama de materiales, del acero dulce galvanizado y pintado al acero inoxidable puro*

- Control electrónico del nivel de agua*
- Desagüe temporizado y relleno automático de agua*
- Barras o paletas agitadoras dentro del tambor aseguran excelentes resultados de limpieza
- Puerta de salida ajustable*

- Controles variables de velocidad en los tambores para asegurar un flujo uniforme en todo el sistema*
- El tambor de salida es reversible durante el llenado (solamente en sistemas de tambores gemelos)
- Unas aberturas perforadas a medida en el tambor aseguran un lavado suave de su producto
- Sistema de accionamiento fácilmente accesible y situado fuera del agua para aumentar su vida útil

- Barras de limpieza para el enjuagado* interno automático del tanque
- Escotillas de inspección de fácil acceso para engrase y mantenimiento*
- Paneles laterales para fácil acceso y mantenimiento



Puerta de salida



Tambor de interior perforado con barras agitadoras

* Options

Descripción del equipo

La Lavadora de Tambor Wyma lava efectiva y suavemente su cosecha, retirando al mismo tiempo la tierra y los guijarros. Ha sido diseñada para permitir el funcionamiento con el producto parcial o completamente sumergido durante el proceso de lavado, y ofrece una amplia gama de opciones, como un sistema de desagüe* automático de agua/suciedad para la limpieza automática.

La Lavadora de Tambor ofrece bien sea cargadoras de salida o un elevador* de salida sumergido, para asegurar un tratamiento suave del producto a la salida de la Lavadora de Tambor. Para obtener mejores resultados, la Lavadora de Tambor generalmente se sitúa en la línea de proceso seguida de un Vege-Polisher Wyma.




Lavadora de tambor Wyma de acero inoxidable de seis metros con cargadores de salida

* Options



Lavadora de Tambor con elevador de salida

- A** Elevador de salida con cuello de cisne
- B** Tambor perforado
- C** Paneles laterales de fácil acceso
- D** Posición de la válvula de desagüe

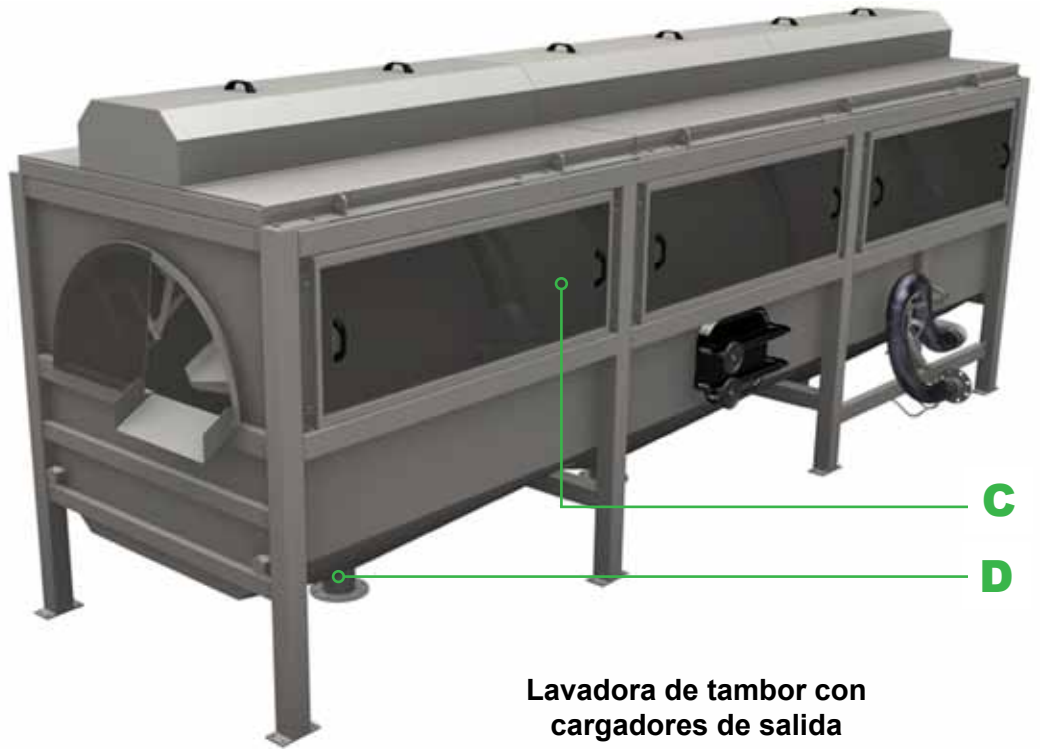

Lavadora de tambor con cargadores de salida

Datos técnicos:

Model	Max. Capacity*	Tambores	Length	Longitud de los tambores	Width	Height	Mass (empty)+
WD01765**	20 - 25 t/hr (44 - 55,000 lb/hr)	2	6,550 mm (258")	4,500 mm & 1,500 mm (177" & 59")	1,700 mm (67")	2,470 mm (97")	3300 kg (7,200 lb/hr)
WD01735**	20 - 25 t/hr (44 - 55,000 lb/hr)	1	6,550 mm (258")	4,500 mm (177")	1,700 mm (67")	2,470 mm (97")	3300 kg (7,200 lb/hr)
WD015xx	Up to 20 t/hr (up to 44,000 lb/hr)	1	5,050mm (199")	3,000 mm (118")	1,500 mm (59")	2,270 mm (89")	2,500 kg (5,512 lb/hr)

*En función del suelo, el producto y las condiciones de funcionamiento

** Por favor, tenga presente que estos modelos tienen un tambor de lavado de la misma longitud, pero dos sistemas de salida distintos (cargadores de salida o elevador de salida).

+ Peso aproximado para cada modelo
Tamaños personalizados bajo pedido

Wyma: Pensamiento fresco

Cuando no se han escatimado esfuerzos por dar vida a un próspero proyecto de cultivo y empaquetado de productos agrícolas, siempre con la calidad como objetivo, es fundamental contar con las mejores soluciones para la gestión de la cosecha.

Con Wyma, usted compra innovación técnica y calidad demostradas y respaldadas por un profundo conocimiento de sus necesidades de proceso. Deseamos que su experiencia como propietario Wyma le brinde el mismo orgullo que nosotros sentimos como fabricantes y proveedores de asistencia en todo el mundo.

Nuestro pensamiento fresco está siempre a su disposición para ayudarlo a mejorar el proceso aplicado a sus vegetales. Como solemos decir: "si un cultivo conviene, conviene gestionarlo con Wyma".

Insista en partes Wyma originales



Asesoría



Diseño



Manufactura



Instalación



Asistencia

Detalles de contacto

Oficina Central en Nueva Zelanda

27 Foremans Road
PO Box 16-707
Hornby 8441
Christchurch
New Zealand
P: +64 3 344 6403
F: +64 3 344 6407
sales@wymasolutions.com

Oficina Europea

Wyma Europe s.r.o.
Netovicka 875
27444
Slany
Czech Republic
P: +420 312 312 733
F: +420 312 312 734
eu.sales@wymasolutions.com

Contacto en Australia

580 Doyles Road
PO Box 1158
Shepparton
Victoria 3630
Australia
P: +61 400 577 921
F: +61 3 5831 1038
au.sales@wymasolutions.com

Su representante Wyma local:

La información contenida en este documento se basa en los datos disponibles más recientes en el momento de la publicación. No ofrecemos garantías ni nos responsabilizamos de su exactitud. Estamos continuamente actualizando y mejorando nuestros productos y nos reservamos el derecho de corregir, suspender o alterar las especificaciones y los precios sin previo aviso. © Wyma