


# Calibratore a rulli Lift Roller Sizer

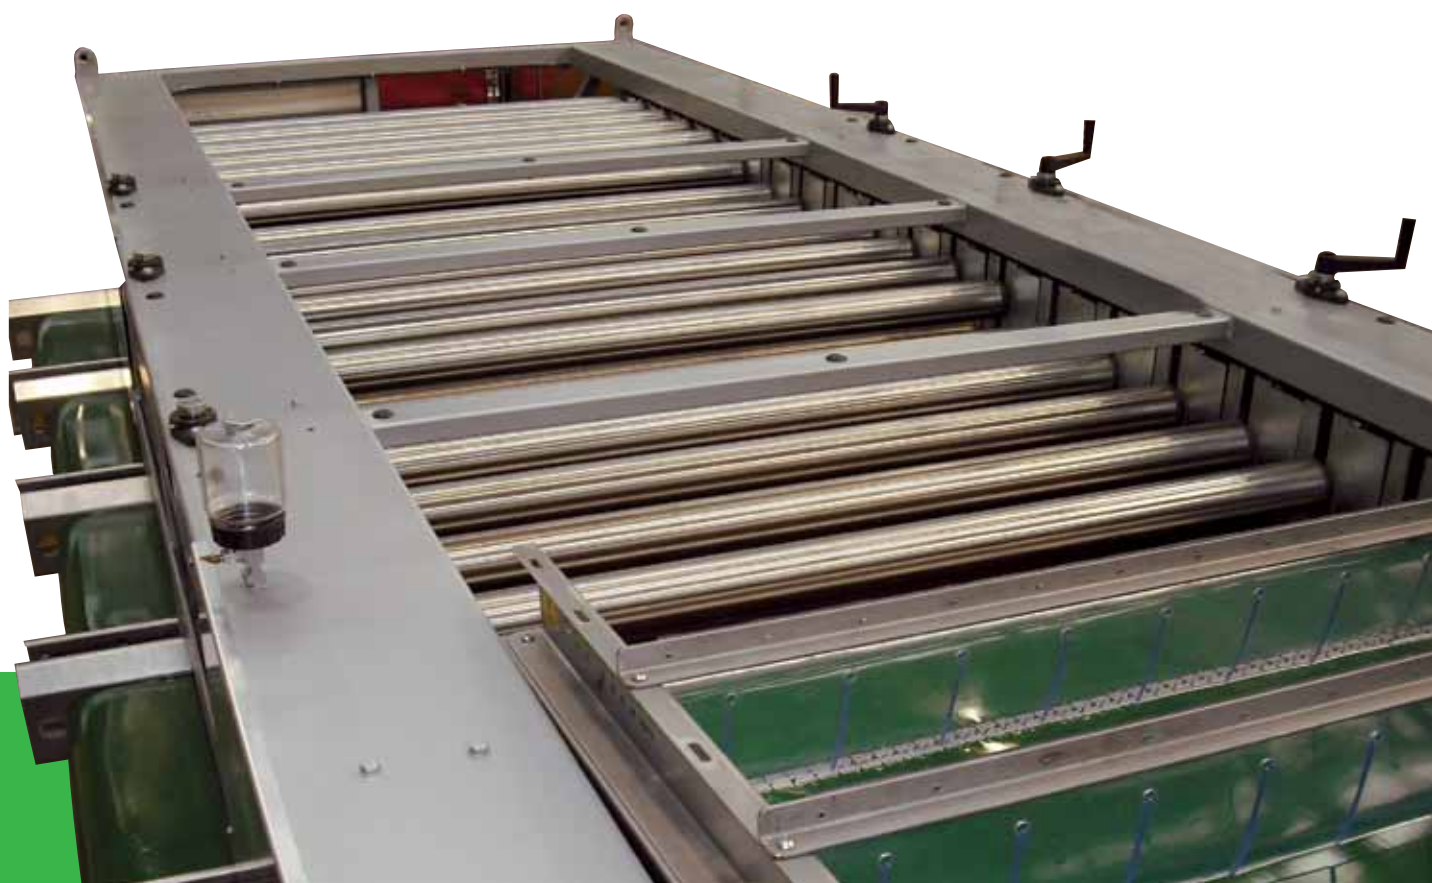

# F

LESSIBILE

# R

OBUSTO

# E

FFICACE

# S

MART

# H

ELPFUL

- Disponibili più modelli con:
  - Larghezze di 1200 mm (4'), 1500 mm (5') e 1750 mm (5'9")
  - Disponibili su richiesta larghezze maggiori personalizzate
  - da 3 a 7 piani
  - passo della catena: 6" o 8" (15 o 20 cm)
  - Capacità fino a 60 t/h
- Ampia scelta di rulli lisci in acciaio inossidabile o dentellati in plastica, progettati per il funzionamento a secco, a umido e in presenza di detriti\*
- Capacità di cernita per verdure lunghe (da 10 a 89 mm)+ o rotonde (da 18 a 127 mm)+. Disponibili su richiesta anche gamme personalizzate
- Possibilità di personalizzare la lunghezza del trasportatore trasversale in uscita
- Trasportatori trasversali in uscita di facile regolazione e con inversione di marcia
- Altezza del telaio personalizzabile
- Trasportatore e pignone per impieghi pesanti, a garanzia di solidità e durezza
- Struttura robusta per resistere nel tempo e ridurre i costi totali di acquisto sull'intera vita utile
- Precisione di cernita basata sul diametro
- Movimentazione delicata per evitare danni al raccolto
- Trasportatore alimentatore a flusso costante, per ridurre al minimo le cadute di prodotto all'arrivo sui rulli e distribuire uniformemente il raccolto sull'intera larghezza, ottimizzando la capacità\*\*
- Superfici di arrivo dei trasportatori trasversali "morbide" e con caduta minima dai rulli, per evitare danni al raccolto
- Nastri di rotazione in gomma dei rulli, per ridurre vibrazioni e rumore
- Sistema di pulizia automatica per i rulli lisci in acciaio inossidabile\*\*
- Possibilità di aggiungere scale a piattaforma e ringhiere di sicurezza per facilitare le ispezioni durante il funzionamento\*\*
- Possibilità di regolare la velocità dei rulli per una lavorazione ottimale in base alle condizioni, ai volumi e al tipo di raccolto\*\*
- Facile regolazione delle dimensioni tramite manopola ergonomica oppure, se il macchinario è in funzione, sistema automatico\*\*
- Sistema di lubrificazione centralizzato per catene e cuscinetti
- Trasportatori in uscita su rotelle scorrevoli per un corretto posizionamento
- Ampia rete mondiale di assistenza per la fornitura di ricambi e per le operazioni di manutenzione e installazione



\* Con i rulli dentellati è richiesto l'utilizzo di raccolto pulito e asciutto  
\*\* Opzioni  
+ Diametro del raccolto


## Descrizione dell'attrezzatura

Il Lift Roller Sizer di Wyma separa il raccolto per dimensione. È una delle macchine per la cernita più precise sul mercato.

Durante il movimento in avanti del trasportatore, che alterna rulli fissi e rulli mobili, i rulli mobili si sollevano ad altezze progressivamente più alte rispetto ai rulli fissi (che non si sollevano). Con l'aumentare del sollevamento, il raccolto cade delicatamente su una serie di trasportatori trasversali dotati di inversione di marcia che lo movimentano verso la fase successiva della linea di lavorazione. I rulli sono montati su una catena senza fine che si sposta a una velocità idonea a soddisfare i volumi richiesti in uscita e a consentire al raccolto di girare ed essere sottoposto a cernita.

Il Lift Roller Sizer è di facile funzionamento, richiede una manutenzione minima ed è facilmente integrabile in qualsiasi linea di lavorazione. È in grado di effettuare la cernita di patate, carote, cipolle e altri ortaggi rotondi o allungati.



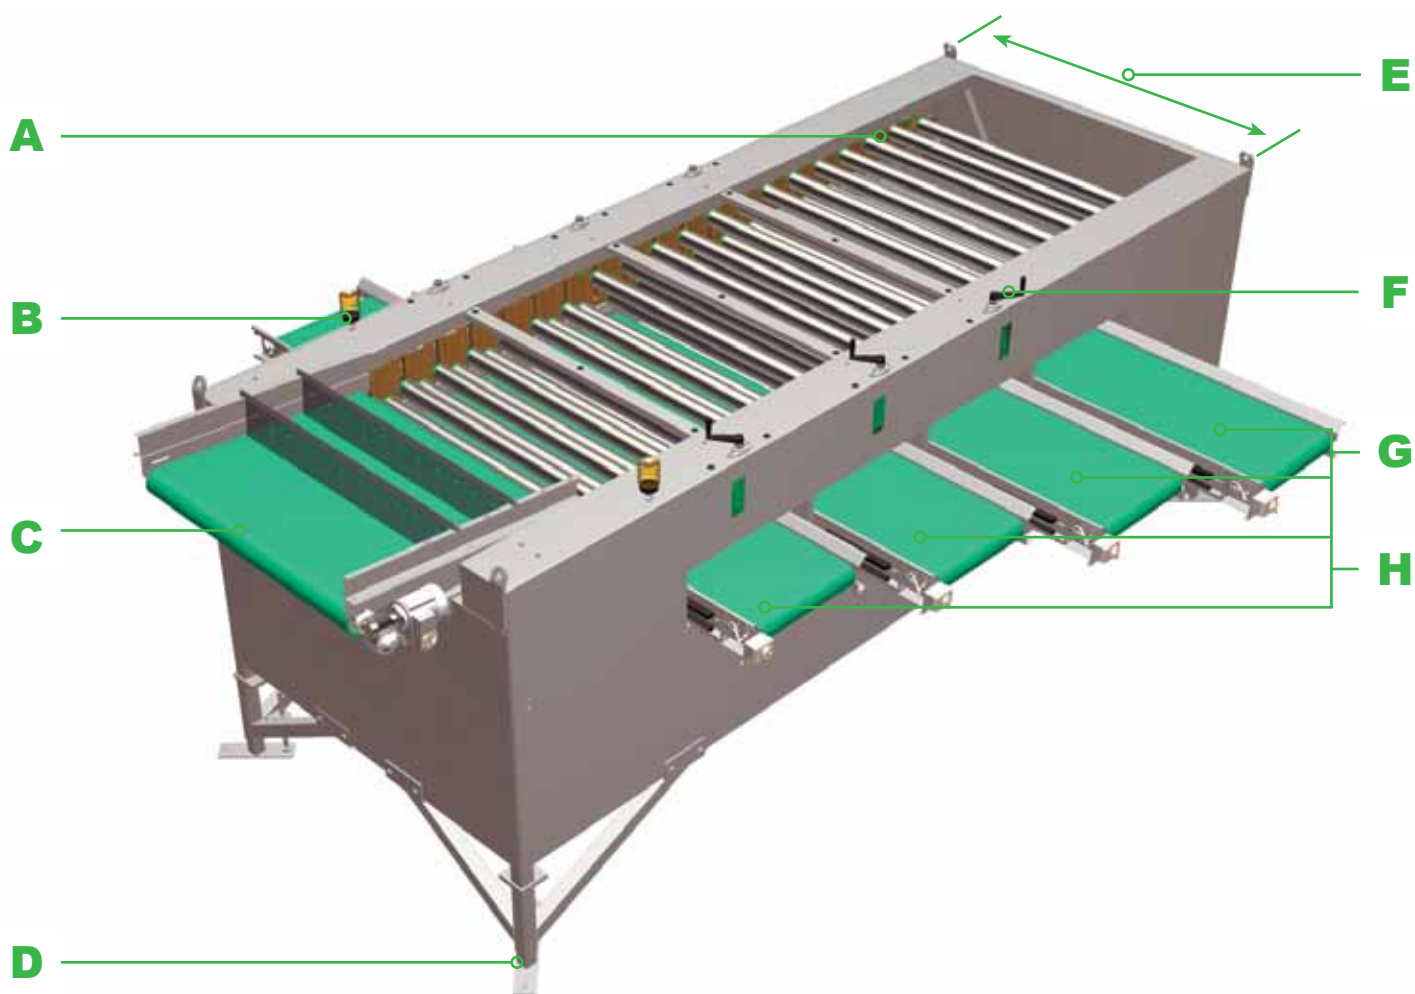

- A** Rulli lisci in acciaio inossidabile (rulli dentellati in plastica disponibili in opzione)
- B** Sistema di lubrificazione centralizzato per catene e cuscinetti
- C** Trasportatore alimentatore a flusso costante
- D** Supporti del telaio ad altezza personalizzabile
- E** Larghezza: 1200, 1500 e 1750 mm; altre larghezze disponibili su richiesta
- F** Regolazione del calibro tramite manopola ergonomica
- G** Trasportatori trasversali in uscita regolabili, con inversione di marcia posizionamento regolabile
- H** Disponibili da tre a sette piani

Disponibile in un'ampia gamma di materiali: acciaio dolce, metallo galvanizzato e verniciato, interamente in acciaio inossidabile.

#### Caratteristiche tecniche:

Modello	Capacità (valore approssimativo)*	Lunghezza (totale)	Larghezza (totale)	Lunghezza/larghezza del trasportatore	Peso (senza trasportatore in uscita)	Diametro min./max.
GRxxx12	1 - 25 t/hr (up to 55,116 lb)	5,160 mm (16'9")	1,760 mm (5'8")	Lunghezza su ordinazione 600 mm (2'0")width	2.5 t (5,512 lb)	10 mm - 127 mm
GRxxx15	1 - 40 t/hr (up to 88,185 lb)	5,160 mm (16'9")	2,056 mm (6'7")	Lunghezza su ordinazione 600 mm (2'0")width	2.8 t (6,173 lb)	10 mm - 127 mm
GRxxx18	1 - 60 t/hr (up to 132,277 lb)	5,160 mm (16'9")	2,306 mm (7'6")	Lunghezza su ordinazione 600 mm (2'0")width	3.1 t (6,834 lb)	10 mm - 127 mm

Disponibili su richiesta anche gamme con dimensioni personalizzate  
\* In base a sporczia, raccolto e condizioni operative

## La filosofia della freschezza Wyma

Quando si lavora intensamente per creare un'azienda capace di gestire con successo sia la produzione agricola che il confezionamento dei raccolti, puntando ad offrire un prodotto di qualità, è indispensabile disporre delle migliori soluzioni per il trattamento post-raccolto.

Acquistando attrezzature Wyma si acquistano macchinari noti per le innovazioni tecniche e il livello qualitativo e basati su una profonda conoscenza delle esigenze di lavorazione dei raccolti. Ci auguriamo che possiate essere fieri di possedere un macchinario Wyma come noi lo siamo di fabbricarlo e di offrire un servizio di assistenza a livello mondiale.

Con la nostra filosofia della freschezza siamo sempre pronti a trovare soluzioni che possono aiutarvi a migliorare la lavorazione degli ortaggi. Come dice il nostro motto, "se vale la pena coltivarlo, vale la pena movimentarlo con Wyma".

**Richiedete  
sempre  
ricambi  
originali  
Wyma**



**Consulenza**



**Progettazione**



**Fabbricazione**



**Installazione**



**Assistenza**

## Contatti:

### Sede principale in Nuova Zelanda

27 Foremans Road  
PO Box 16-707  
Hornby 8441  
Christchurch  
New Zealand  
P: +64 3 344 6403  
F: +64 3 344 6407  
sales@wymasolutions.com


### Sede europea

Wyma Europe s.r.o.  
Netovicka 875  
27444  
Slany  
Czech Republic  
P: +420 312 312 733  
F: +420 312 312 734  
eu.sales@wymasolutions.com

### Rappresentanza australiana

580 Doyles Road  
PO Box 1158  
Shepparton  
Victoria 3630  
Australia  
P: +61 400 577 921  
F: +61 3 5831 1038  
au.sales@wymasolutions.com

Il vostro rappresentante Wyma:



*Le informazioni contenute in questo documento corrispondono a quelle più recenti disponibili al momento della pubblicazione. Wyma non fornisce alcuna garanzia né rilascia alcuna dichiarazione in merito all'accuratezza delle stesse. Wyma è costantemente impegnata nell'aggiornamento e nel miglioramento dei propri prodotti e si riserva il diritto di modificare, sospendere o modificare specifiche e prezzi senza preavviso. © Wyma*