


Lift Roller Sizer

リフト・ローラー・サイザー

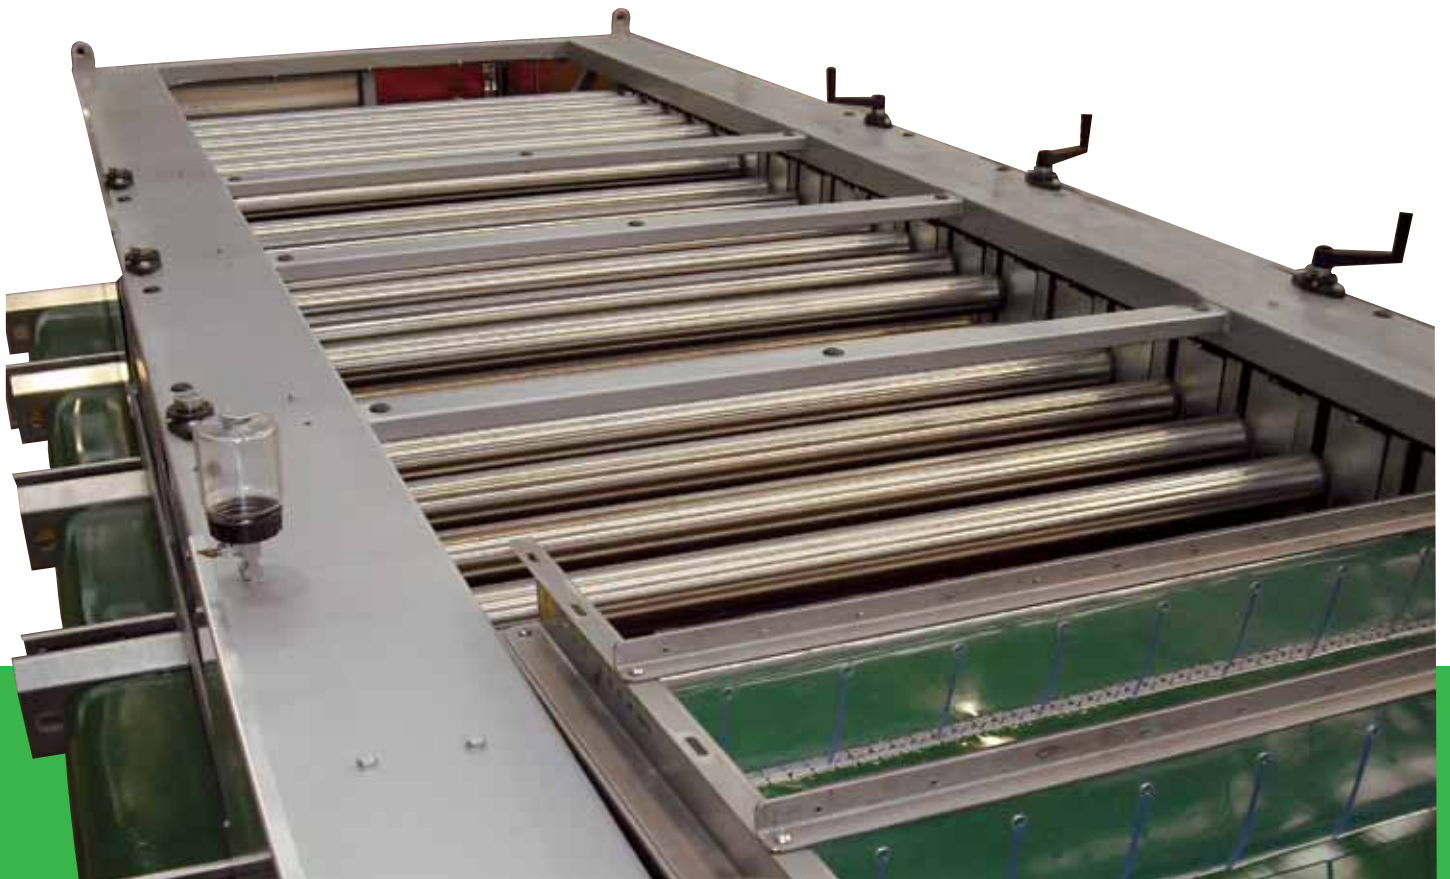

FLEXIBLE

ROBUST

EFFECTIVE

SMART

HELPFUL

- ・ 多様な機種の商品揃え：
 - 幅1200mm(4フィート), 1500mm(5フィート), 1750mm(5フィート9インチ)
 - ご要望により、更に幅広の特注も可能
 - 3-7種類までの選別可能
 - 6フィートまたは8フィートのチェーンピッチ
 - 毎時最高60トン(132,000ポンド)までの作業能力
- ・ 濡れた状態、または乾燥し汚れの付いた状態に対応したデザインの、円筒形の光沢ステンレススチール、または波型プラスチックのローラー選択*
- ・ 10mmから89mm+までの長形の野菜、または18mmから127mm+までの円形の野菜ご要望により特注可能
- ・ 排出クロスコンベヤーの長さは特注可能
- ・ リバーシブルで調整のしやすい排出クロスコンベヤー
- ・ フレームの高さは特注可能

- ・ 長期使用に耐える堅牢性と耐用年数から試算した低価格性
- ・ 強度と耐久性を上げるため、耐用性の高いコンベヤーチェーンとスプロケットを採用

- ・ 高精度の直径選別機能
- ・ 農産物を傷つけない構造
- ・ 投入を均一に保つコンベヤーにより、ローラーへ投入する時の野菜の落下を最小限にとどめ、幅いっぱい均等に分配することで作業を効率化**
- ・ 農作物の落下を最小限にとどめて、ダメージを防ぎ優しく受け止めるクロスコンベヤー

- ・ ゴム板上で作動するローラーにより振動と騒音を減少
- ・ 自動洗浄システムの円筒形ステンレスローラー**
- ・ 作動中の点検をしやすくするための乗降はしごと安全レール取り付け可能**
- ・ 野菜の状態と量に合わせて、ローラーのスピードを様々な調整**

- ・ 作業効率を高める手動式ハンドル、または自動システムによりサイズ調整が容易**
- ・ チェーンとベアリングへの中央集中注油システム
- ・ ローラーの滑りを良くするため、排出口に設置された排出コンベヤーの取り付け可能
- ・ 世界共通仕様の広範囲な部品補充、サービス、据付サポートのネットワーク



* 波型ローラーは、洗浄済みで乾燥した農産物用

** オプション

+ 農作物の直径


機器の解説

ワイマのリフト・ローラー・サイザーは農作物を様々なサイズに選別します。この市場では最も高精度の選別機のひとつです。

ローラーが前方に動くとき第2ローラーが上昇して、そのローラーと上昇しない他のローラーとの間隔が広がります。間隔が広がるにつれ、農産物は一連りのバーシブルクロスコンベヤー上に静かに落下し、作業ラインの次の工程へ運んで行きます。ローラーは切れ目のない連続チェーンに取り付けられていて、要求された処理に合うスピードで作動し、十分な時間をかけて野菜の移動と正確な選別を可能にします。

リフト・ローラー・サイザーは、操作が簡単で実質上メンテナンスが不要、また簡単に既存の作業ラインに統合することが出来ます。じゃがいも、人参、玉葱その他の円形または長形の農産物選別が可能です。



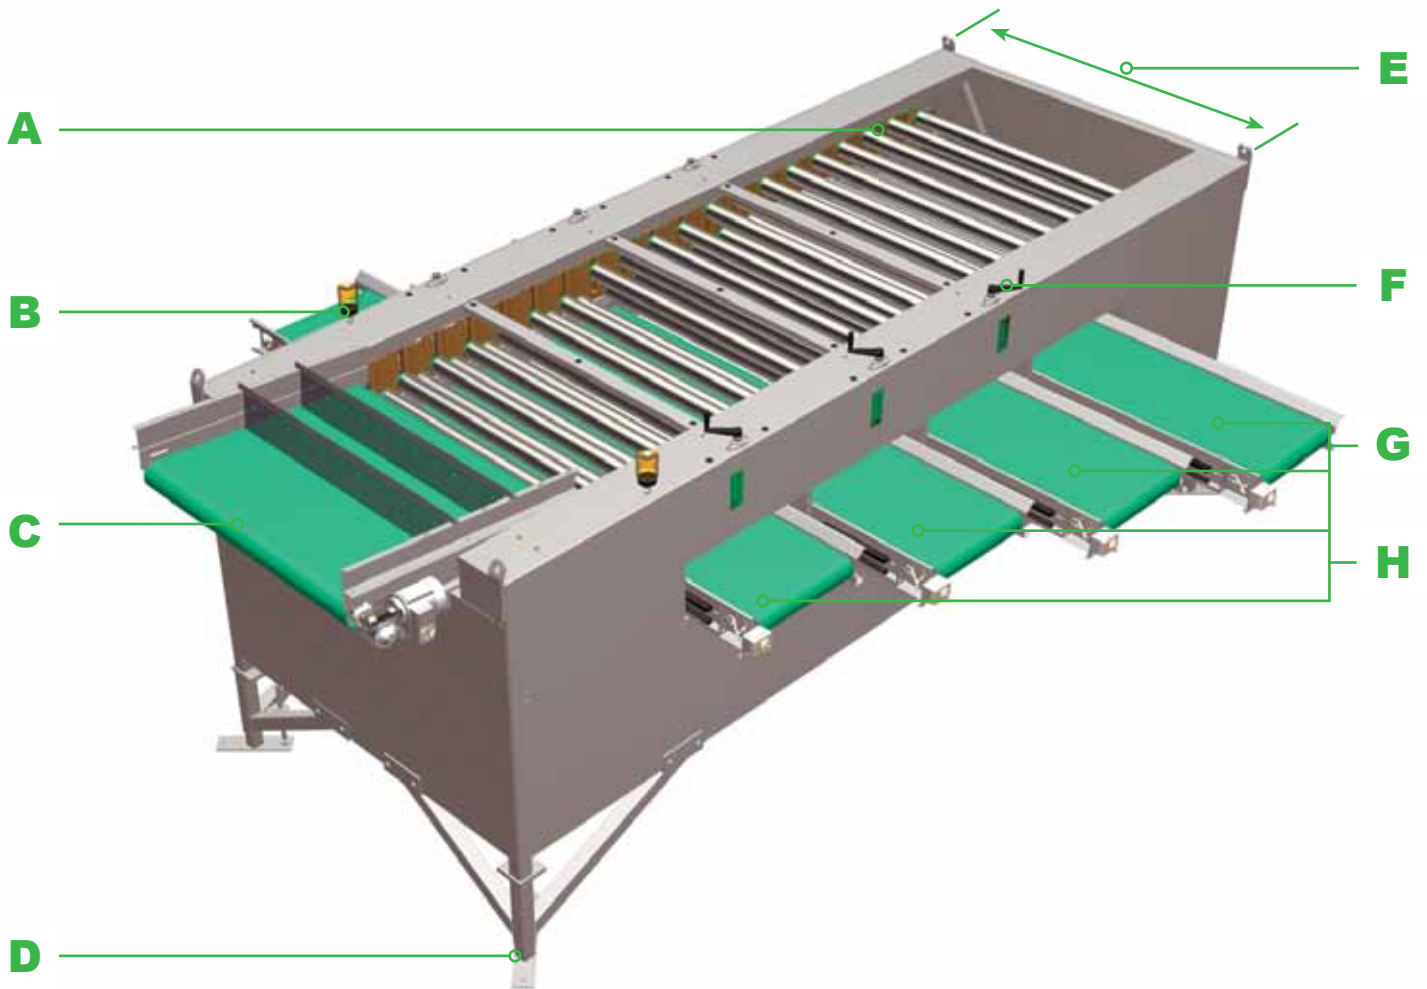

- A** 円筒形の光沢ステンレス スチール ローラー（波型プラスチック ローラーのオプション有り）
- B** チェーンとベアリングへの中央集中注油システム
- C** 野菜投入を均一に保つコンベヤー
- D** フレーム脚の高さは特注可能
- E** 幅1200mm、1500mm、1750mm、または特注可能
- F** 作業効率を高めるサイズ調整用手動式ハンドル
- G** ローラーの滑りを良くする、調節可能なリバーシブル 排出クロス コンベヤー
- H** 3-7種類までの選別可能

軟鋼から亜鉛メッキ塗装を施した完全ステンレス鋼までの材質仕様に対応可能

技術データ

型式	概算容量*	全長	全幅	コンベヤーの長さ・幅	重量 (排出コンベヤーを除く)	最小・最大直径
GRxxx12	1 - 25 t/hr (up to 55,116 lb)	5,160 mm (16'9")	1,760 mm (5'8")	Custom length 600 mm (2'0")width	2.5 t (5,512 lb)	10 mm - 127 mm
GRxxx15	1 - 40 t/hr (up to 88,185 lb)	5,160 mm (16'9")	2,056 mm (6'7")	Custom length 600 mm (2'0")width	2.8 t (6,173 lb)	10 mm - 127 mm
GRxxx18	1 - 60 t/hr (up to 132,277 lb)	5,160 mm (16'9")	2,306 mm (7'6")	Custom length 600 mm (2'0")width	3.1 t (6,834 lb)	10 mm - 127 mm

ご要望により特注のサイズ対応可能
* 土壌、農産物、作業状況により異なります

ワイマ 先進的アイデア

優れた品質の作物を栽培収穫し、包装し出荷するために、日々心血を注いでおられるお客様に、収穫後の作業を最も効果的に進める解決法をお届けいたします。

ワイマをご購入されることは、すなわち、作業工程への深い理解に基づいた、革新的な技術と品質の保障をご購入されることなのです。製品を製造し、販売後のサポートも広く世界規模で展開している私たちが抱えている誇りを、ワイマ製品のオーナーの皆様にも感じていただきたいと思えます。

わが社の『先進的アイデア』が、いつもあなたのお側で作物の品質向上をサポートいたします。『栽培に値する作物なら、ワイマ機器を使って作業する値うちがある』——これがわが社のモットーです。

ワイマ製品の 信頼性を あなたに



相談



デザイン



製品



設置



サポート

連絡先の詳細

ニュージーランド本社

27 Foremans Road
PO Box 16-707
Hornby 8441
Christchurch
New Zealand
P: +64 3 344 6403
F: +64 3 344 6407
sales@wymasolutions.com


ヨーロッパ事務所

Wyma Europe s.r.o.
Netovicka 875
27444
Slany
Czech Republic
P: +420 312 312 733
F: +420 312 312 734
eu.sales@wymasolutions.com

オーストラリアの連絡先

580 Doyles Road
PO Box 1158
Shepparton
Victoria 3630
Australia
P: +61 400 577 921
F: +61 3 5831 1038
au.sales@wymasolutions.com

あなたの地域のワイマ代理店



この説明書の内容は、出版時における最新情報に基づいたものです。従ってこの情報の正確さを常に保証・表示するものではありません。わが社は情報のアップデートと製品の改良を継続的に行っており、事前の通知無しにその修正、仕様書と価格の中断、または変更を行う権利を有しております。