


Sortownik z unoszonymi wałkami

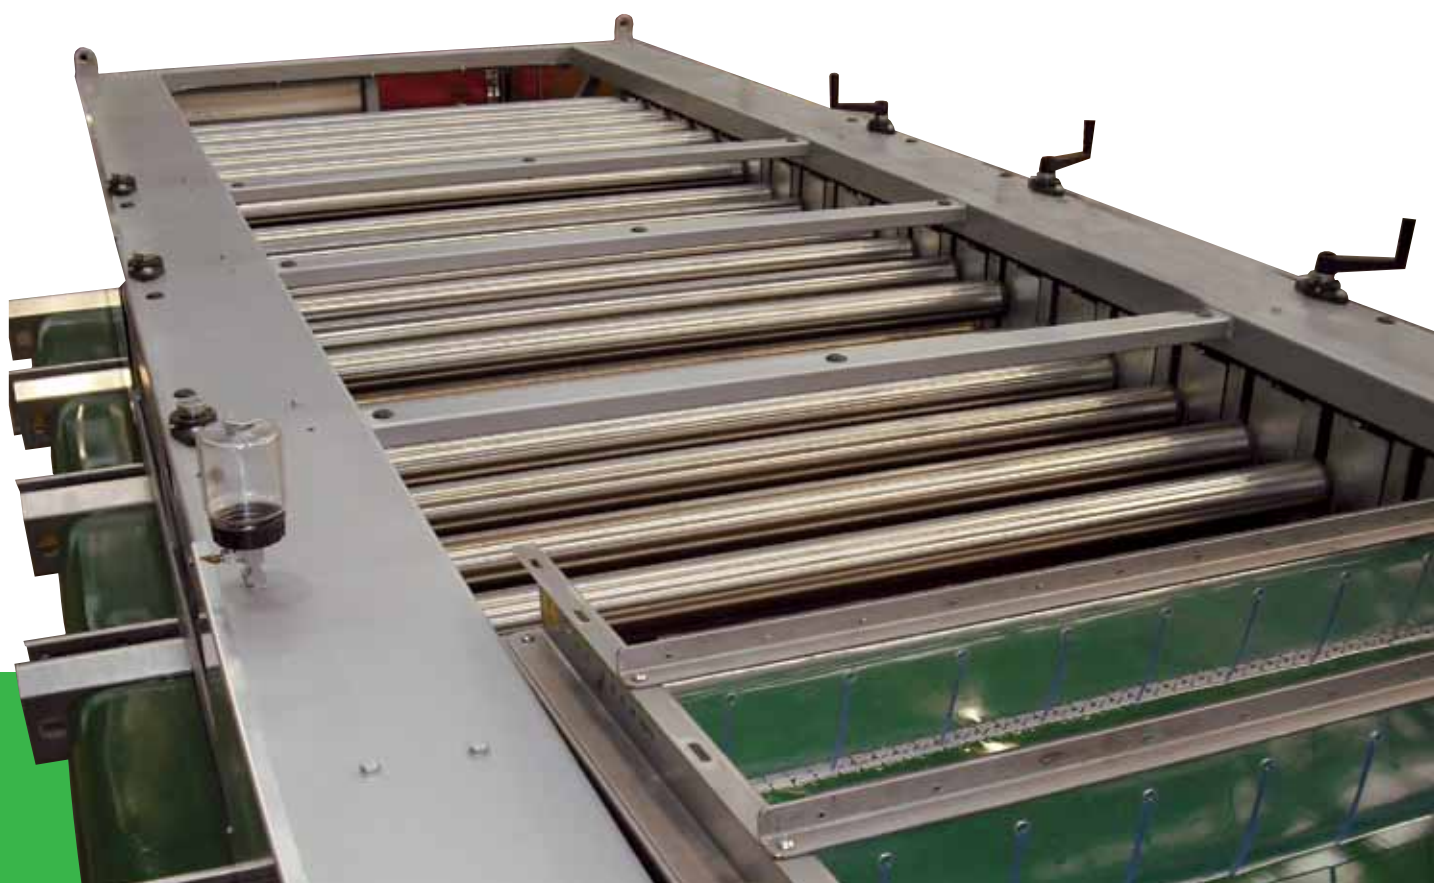

FLEXIBLE

- Szeroka paleta modeli dostępnych w następujących konfiguracjach:
 - Szerokość 1200 mm, 1500 mm i 1750 mm
 - Na życzenie klienta dostępne są również szerokości większe i nietypowe:
 - 3 do 7 wyjść/frakcji
 - podziałki łańcucha 6" lub 8"
 - Wydajność do 60 t/h (132.000 funtów)
- Szeroka paleta gładkich, szlifowanych wałków ze stali nierdzewnej lub plastikowych z ząbkami, przystosowanych do pracy na sucho/mokro i w środowisku zabrudzonym*
- Możliwość sortowania produktów rolnych podłużnych w zakresie od 10 do 89 mm+ lub okrągłych od 18 do 127 mm+. Na życzenie klienta dostępne są również zakresy nietypowe
- Dostosowywane długości poprzecznego przenośnika wyjściowego
- Odwracalność i łatwa regulacja poprzecznego przenośnika wyjściowego
- Dostępne są nietypowe wysokości ramy

ROBUST

- Łańcuch i koło o dużej wytrzymałości zapewniają wysoką trwałość i odporność na zużycie
- Solidna konstrukcja, zaprojektowana na lata, dzięki czemu znacznie zmniejszają się koszty eksploatacji

EFFECTIVE

- Dokładne sortowanie wg średnicy
- Delikatne działanie zapobiegające uszkodzeniom produktów
- Przenośnik na podawaniu charakteryzuje się równomiernym przepływem, co minimalizuje ryzyko upadku produktów na wałki i zapewnia równy rozkład produktów, optymalizując wydajność**
- Wszystkie przenośniki poprzeczne są „miękkie” w miejscu umieszczenia produktów, zaś spadki z wałków są minimalne, co zapobiega uszkodzeniom produktów

SMART

- Wałki obracają się na gumowych taśmach, dzięki czemu zmniejszone są drgania i hałas
- Automatyczny system czyszczenia okrągłych wałków ze stali nierdzewnej**
- Można z łatwością montować drabinki z podestami i poręczami w celu ułatwienia dostępu w celach kontrolnych podczas pracy instalacji**
- Regulacja prędkości umożliwia dostosowanie prędkości wałków w celu dopasowania do warunków, wielkości i typu**

HELPFUL

- Łatwa regulacja wielkości za pośrednictwem ergonomicznego uchwytu lub w trybie automatycznym** podczas pracy
- Centralny układ smarowniczy łańcucha i łożysk
- Przenośniki wyjściowe umieszczone są na wałkach z łatwym poślizgiem, co ułatwia umieszczenie miejsca wyjścia według życzenia
- Rozbudowana na cały świat sieć zapewniająca części zamienne, serwis i pomoc przy instalacji



* Produkty suche i czyste należy stosować z wałkami ząbkowanymi

** Opcje

+ Średnica produktu


Opis urządzenia

Sortownik z unoszonymi wałkami Wyma sortuje produkty według różnych rozmiarów. Jest to jeden z najdokładniejszych sortowników na rynku.

W miarę jak wałki posuwają się do przodu, co drugi wałek unosi się, zwiększając odstęp między nim a drugim wałkiem (który się nie unosi). Gdy odstęp się zwiększa, produkty są delikatnie upuszczane na odwracalne przenośniki poprzeczne, które niosą produkty do następnej fazy na linii produkcyjnej. Wałki zamontowane są na łańcuchu okrężnym, który porusza się z prędkością zgodną z wymaganymi parametrami, zapewniając czas na obrócenie produktów i ich właściwe posortowanie.

Sortownik z unoszonymi wałkami jest łatwy w obsłudze, praktycznie bezobsługowy i można go łatwo zbudować w dowolnej linii produkcyjnej. Może sortować ziemniaki, marchewki, cebule oraz inne produkty rolne, okrągłe bądź podłużne.



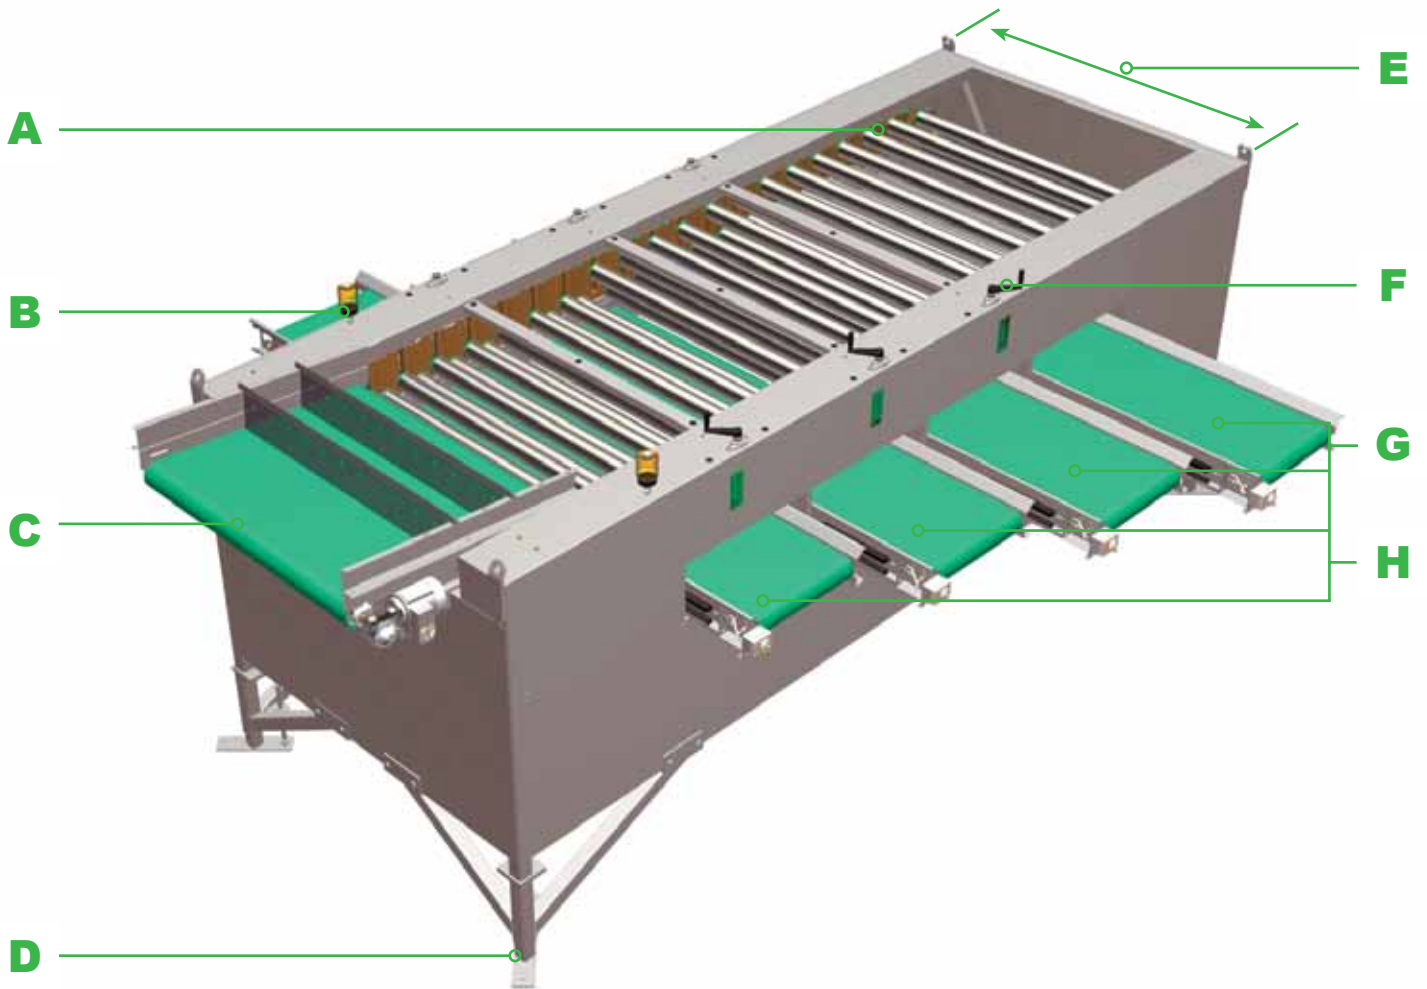

- A** Okrągłe, szlifowane wałki ze stali nierdzewnej (w opcji dostępne są również plastikowe wałki ząbkowane)
- B** Centralny układ smarowniczy łańcucha i łożysk
- C** Przenośnik na podawaniu o równomiernym przepływie
- D** Regulowana wysokość nóżek ramy
- E** Dostępne szerokości 1200, 1500 i 1750 mm, lub nietypowe
- F** Ręczna regulacja wielkości za pośrednictwem ergonomicznego uchwytu
- G** Odwracalne, regulowane przenośniki poprzeczne wyjściowe na wałkach z łatwym poślizgiem
- H** Dostępna ilość wyjść/frakcji: trzy do siedmiu

Zakres materiałów obejmuje stal, ocynkowaną i malowaną, a także w pełni nierdzewną.

Dane techniczne:

Model	Przybliżona wydajność*	Długość (całkowita)	Szerokość (całkowita)	Długość/szerokość przenośnika	Masa (bez przenośnika wyjściowego)	Min./Maks. Wielkość średnicy
GRxxx12	1 - 25 t/hr (up to 55,116 lb)	5,160 mm (16'9")	1,760 mm (5'8")	Długość Custom 600 mm (2'0")width	2.5 t (5,512 lb)	10 mm - 127 mm
GRxxx15	1 - 40 t/hr (up to 88,185 lb)	5,160 mm (16'9")	2,056 mm (6'7")	Długość Custom 600 mm (2'0")width	2.8 t (6,173 lb)	10 mm - 127 mm
GRxxx18	1 - 60 t/hr (up to 132,277 lb)	5,160 mm (16'9")	2,306 mm (7'6")	Długość Custom 600 mm (2'0")width	3.1 t (6,834 lb)	10 mm - 127 mm

Na życzenie dostępne również zakresy nietypowe
 * W zależności od zabrudzenia, rodzaju produktu i warunków pracy

„Świeże Myślenie” firmy Wyma

Kiedy pracujesz w pocie czoła budując mocną firmę uprawiającą i pakującą ziemniaki zależy Ci na dostarczaniu produktów o wysokiej jakości – wymagasz rozwiązań oferujących jak najlepszą opiekę nad zbiorami po żniwach.

Kupując produkty Wyma, kupujesz sprawdzoną jakość technologiczną i nowoczesność, za którymi stoi dokładne zrozumienie Twoich potrzeb jako przetwórcy. Mamy nadzieję, że będziesz tak dumny jako właściciel urządzeń Wyma, jak my jesteśmy dumni z ich produkcji i serwisu, który świadczymy na skalę światową.

Nasze „świeże myślenie” zawsze będzie Ci służyć pomocą, by wspierać Cię w przetwórstwie zebranych przez Ciebie warzyw. Jak mówimy: „jeśli coś zasługuje na uprawę, to zasługuje również, by przetworzyć to urządzeniami Wyma”.

Żądaj oryginalnych części zamiennych Wyma



Konsultacje



Projektowanie



Produkcja



Instalacja



Wsparcie

Kontakt:

Siedziba główna w Nowej Zelandii

27 Foremans Road
PO Box 16-707
Hornby 8441
Christchurch
New Zealand

P: +64 3 344 6403

F: +64 3 344 6407

sales@wymasolutions.com

Oddział europejski

Wyma Europe s.r.o.
Netovicka 875
27444
Slany
Czech Republic

P: +420 312 312 733

F: +420 312 312 734

eu.sales@wymasolutions.com

Filia w Australii


580 DoYLES Road
PO Box 1158
Shepparton
Victoria 3630
Australia

P: +61 400 577 921

F: +61 3 5831 1038

au.sales@wymasolutions.com

Twój lokalny przedstawiciel Wyma:



Informacje zawarte w tym dokumencie oparte są na danych aktualnych w momencie jego publikacji. Nie udzielamy żadnych gwarancji ani rękojmi co do ich dokładności. Przez cały czas aktualizujemy i ulepszamy nasze produkty i zastrzegamy sobie prawo do poprawiania, zaniechania produkcji lub zmiany specyfikacji i cen bez wcześniejszego uprzedzenia. © Wyma

Version BLRSPOL041109