


Vege-PolisherTM



**Sprzęt myjący i
polerujący**

F
LEXIBLE**R**
OBUST**E**
FFECTIVE**S**
MART**H**
ELPFUL

- W ofercie pięć modeli* urządzeń Vege-Polisher™, które są w stanie pracować z wydajnością do 40 t/h (88.000 funtów/h)
- Najbardziej kompleksowa paleta opcji oferowana z każdym modelem, obejmująca:
 - Centralny układ smarowniczy
 - Zintegrowane systemy odzysku wody, minimalizujące zużycie wody
 - Wykonanie z różnymi typami materiałów (np. w całości ze stali nierdzewnej)
 - Zautomatyzowana brama wyjściowa
 - Wiele możliwości konfiguracji elektrycznych, łącznie z panelem operatora
 - Pneumatyczne lub hydrauliczne systemy przechyłu umożliwiające szybkie opróżnianie
- Solidne, opatentowane systemy napędu, z paskiem klinowym oraz synchronicznym
- Funkcja wzmocnionej ochrony łożysk pomoże maksymalnie przedłużyć żywotność Twojego sprzętu
- Solidna konstrukcja, zaprojektowana na lata, dzięki czemu znacznie zmniejszają się koszty eksploatacji
- Możliwość dostosowania konfiguracji szczotek w celu maksymalizowania skuteczności polerowania
- Oddzielne, bezstopniowe sterowanie prędkością szczotek i bębna, co daje lepszą kontrolę nad intensywnością polerowania
- Łatwy dostęp w celu czyszczenia i konserwacji poprzez przesuwne drzwiczki bokiem wyjmowane wały szczotek i lekkie panele na łatwo odpinane zaciski
- System naprężenia pasa na zawiasach umożliwi szybką i prostą regulację naprężenia
- Wewnętrzne drążki czyszczące zmniejszają częstość czyszczenia ręcznego
- Drzwiczki zamykane na kluczyk
- Hamulec bębna, który stabilizuje bęben podczas prac konserwacyjnych
- Rozbudowana na cały świat sieć zapewniająca części zamienne, serwis i pomoc przy instalacji

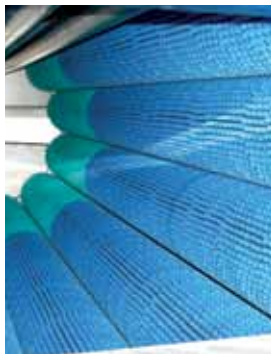

* Obejmuje Mega-Polisher – Prosimy pamiętać, że Mega-Polisher omówiony jest w osobnej broszurze

Opis urządzenia

Wyma Vege-Polisher™ wydatnie poprawi wygląd Twoich świeżych warzyw skutkując większym udziałem zapakowanych premiowych produktów w ogólnej produkcji i zwiększoną obecnością na półkach detalistów. Nasze doświadczenie zarówno w zakresie technologii obrotowych bębnow z szczotkami – którą wynaleźliśmy prawie 20 lat temu – oraz specyficzna konstrukcja szczotek stosowanych w naszych maszynach, w połączeniu dają gwarancję, że Twoje warzywa będą wymyte i wypolerowane zgodnie z najwyższymi standardami w handlu.





- A** Wyłączniki silnika
- B** Opatentowane systemy napędu, z paskiem klinowym V oraz synchronicznym
- C** Wzmocniona ochrona łożysk
- D** Przewody na świeżą wodę i wodę odzyskiwaną
- E** Krótki i łagodny wlot podający
- F** Lekkie panele boczne montowane na łatwe w obsłudze zaciski
- G** Zamykane, zdejmowane przesuwne drzwiczki boczne
- H** Bocznie wyjmowane wały ze szczotkami
- I** Dostosowywana do produktu, unikalna konstrukcja szczotek

Zakres materiałów obejmuje stal, ocynkowaną i malowaną, a także w pełni nierdzewną.

Dane techniczne:

Model	Przybliżona wydajność*	Rzędy szczotek	Długość	Szerokość	Wysokość	Masa	Zużycie wody**
WPP2412	5 - 10 t/hr (11 to 22,046 lb/hr)	12	3,125 mm (10'3")	1,410 mm (4'7")	1,692 mm (5'6")	2.0 t (4,409 lb)	3 - 10 m ³ /hr (100-350 ft ³ /hr)
WPP3014	8 - 20 t/hr (18 to 44,092 lb/hr)	14	3,790 mm (12'5")	1,660 mm (5'5")	2,039 mm (6'8")	3.0 t (6,614 lb)	4 - 14 m ³ /hr (140-480 ft ³ /hr)
WPP3016	10 - 25 t/hr (22 to 55,115 lb/hr)	16	4,085 mm (13'5")	1,919 mm (6'3")	2,290 mm (7'6")	4.5 t (9,921 lb)	4 - 14 m ³ /hr (140-480 ft ³ /hr)
WPP3518	15 - 35 t/hr (33 to 77,161 lb/hr)	18	4,520 mm (14'9")	1,970 mm (6'6")	2,390 mm (7'9")	5.5 t (12,125 lb)	11 - 33 m ³ /hr (377-1,130 ft ³ /hr)

* W zależności od zabrudzenia, rodzaju produktu i warunków pracy

** Zużycie wody można zmniejszyć poprzez zastosowanie Wyma Recycling System – Prosimy zapytać o naszą broszurę na temat systemów odzyskiwania wody.

„Świeże Myślenie” firmy Wyma

Kiedy pracujesz w pocie czoła budując mocną firmę uprawiającą i pakującą ziemniaki zależy Ci na dostarczaniu produktów o wysokiej jakości – wymagasz rozwiązań oferujących jak najlepszą opiekę nad zbiorami po żniwach.

Kupując produkty Wyma, kupujesz sprawdzoną jakość technologiczną i nowoczesność, za którymi stoi dokładne zrozumienie Twoich potrzeb jako przetwórcy. Mamy nadzieję, że będziesz tak dumny jako właściciel urządzeń Wyma, jak my jesteśmy dumni z ich produkcji i serwisu, który świadczymy na skalę światową.

Nasze „świeże myślenie” zawsze będzie Ci służyć pomocą, by wspierać Cię w przetwórstwie zebranych przez Ciebie warzyw. Jak mówimy: „jeśli coś zasługuje na uprawę, to zasługuje również, by przetworzyć to urządzeniami Wyma”.

Żądaj oryginalnych części zamiennych Wyma



Konsultacje



Projektowanie



Produkcja



Instalacja



Wsparcie

Kontakt:

Siedziba główna w Nowej Zelandii

27 Foremans Road
PO Box 16-707
Hornby 8441
Christchurch
New Zealand

P: +64 3 344 6403

F: +64 3 344 6407

sales@wymasolutions.com

Oddział europejski

Wyma Europe s.r.o.

Netovicka 875

27444

Slany

Czech Republic

P: +420 312 312 733

F: +420 312 312 734

eu.sales@wymasolutions.com

Filia w Australii

580 DoYLES Road

PO Box 1158

Shepparton

Victoria 3630


Australia

P: +61 400 577 921

F: +61 3 5831 1038

au.sales@wymasolutions.com

Twój lokalny przedstawiciel Wyma:



Informacje zawarte w tym dokumencie oparte są na danych aktualnych w momencie jego publikacji. Nie udzielamy żadnych gwarancji ani rękojmi co do ich dokładności. Przez cały czas aktualizujemy i ulepszamy nasze produkty i zastrzegamy sobie prawo do poprawiania, zaniechania produkcji lub zmiany specyfikacji i cen bez wcześniejszego uprzedzenia. © Wyma

Version BVPPOL171209