

Tremonha Húmida



FLEXIBLE

ROBUST


EFFECTIVE

SMART

HELPFUL

- Oito modelos disponíveis com capacidades de 2 a 15 t (até 33.000 lb)
- Capacidade de escoamento até 60 t/ hr (132.000 lb)
- Comprimento do elevador de escoamento regulável e altura da estrutura de base ajustável à linha
- Controlo variável da velocidade do elevador de escoamento
- Caixa eléctrica independente*
- Controlo da válvula de entrada de água e do interruptor de bóia para gestão do enchimento de água*
- Design durável e robusto com estrutura em aço inoxidável
- Elevador com cunhas de barra dupla para maior durabilidade
- Barras de borracha para manuseamento suave dos vegetais
- Barras de borracha para manuseamento suave dos vegetais
- Insuflação do ar para remover melhor a sujidade, manuseando os vegetais com cuidado*
- Barras de pulverização de água para remover terra e fragmentos flutuantes dos vegetais antes de saírem da tremonha*
- Acesso fácil para limpeza e manutenção através de janelas de inspeção
- Barras de limpeza interna para limpar peças de difícil acesso
- Excedente para manter o nível de água constante expelindo o excesso
- Correia de transporte/ elevador de escoamento extraível para facilitar a limpeza, o serviço e a manutenção
- Limpeza automática com tremonha de recolha de terra e válvulas de descarga de água ou sujidade automáticas ou manuais. O sistema permite remover várias toneladas de sujidade por dia
- Abrangente rede mundial de peças de substituição, serviço e apoio à instalação

* Opcional

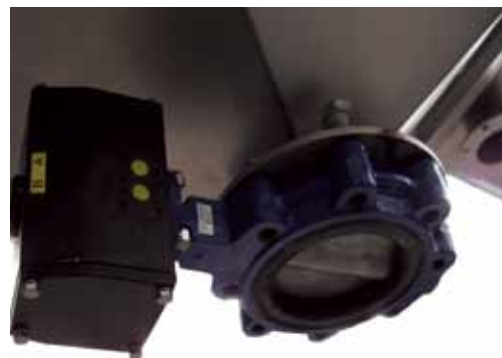

Descrição do equipamento

A Tremonha Húmida Wyma melhora significativamente a limpeza e polimento ao longo da linha de processamento.

A Tremonha Húmida pode receber produtos sujos, limpos ou semi-limos e permite que o produto seja descarregado de contentores, camiões ou outros dispositivos sem risco de danos.

O sistema oferece quatro vantagens chave num único produto.

- Sistema de recolha suave dos produtos
- Depósito de acumulação para a linha de processamento (2 a 15 t)
- Um sistema de pré-lavagem para melhorar significativamente a limpeza e polimento ao longo da linha de processamento
- Fluxo regular ao longo da linha de processamento

A Tremonha Húmida pode ser usada com batatas, cenouras, nabos, beterrabas e muitos outros tipos de produtos.





- A** Disponíveis várias velocidades e alturas para o elevador
- B** Barras de borracha para manuseamento suave dos vegetais
- C** Tubo inclinado para escoamento opcional
- D** Sistema de excedente de água
- E** Sistema de insuflação do ar
- F** Reservatório curvado para água
- G** Janelas de inspeção para acesso fácil
- H** Válvula de descarga automática de água opcional
- I** Altura da estrutura ajustável

Disponível em aço inoxidável total.

Dados técnicos:

Modelo	Capacidade de armazenamento nominal	Capacidade máxima de escoamento*	Reservatório Largura	Comprimento do Reservatório	Comprimento Total	Altura até ao rebordo do reservatório	Massa (vazio)	Largura do elevador
HWX0200	2 t (4,409 lb)	15 t (33,069 lb)	2,230 mm (7'4")	3,245 mm (10'7")	4,140 mm (13'7")	2,730 mm (8'11")	1.6 t (3,527 lb)	796 mm (2'7")
HWX0400	4 t (8,818 lb)	30 t (66,139 lb)	2,230 mm (7'4")	4,745 mm (15'7")	5,640 mm (18'6")	2,730 mm (8'11")	2.2 t (4,850 lb)	796 mm (2'7")
HWX0600	6 t (13,228 lb)	30 t (66,139 lb)	2,230 mm (7'4")	6,245 mm (20'6")	7,140 mm (23'5")	2,730 mm (8'11")	2.8 t (6,173 lb)	796 mm (2'7")
HWX0800	8 t (17,637 lb)	45 t (99,208 lb)	2,230 mm (7'4")	7,745 mm (25'5")	8,640 mm (28'4")	2,730 mm (8'11")	3.3 t (7,275 lb)	796 mm (2'7")
HWX1000	10 t (22,046 lb)	45 t (99,208 lb)	2,230 mm (7'4")	9,245 mm (30'4")	10,140 mm (33'3")	2,730 mm (8'11")	3.8 t (8,378 lb)	796 mm (2'7")
HWX10001**	10 t (22,046 lb)	60 t (132,277 lb)	2,540 mm (8'4")	7,831 mm (25'8")	9,700 mm (31'10")	2,800 mm (9'2")	4.0 t (8,818 lb)	1,196 mm (4')
HWX1200	12 t (26,455 lb)	45 t (99,208 lb)	2,230 mm (7'4")	10,745 mm (35'3")	11,640 mm (38'2")	2,730 mm (8'11")	4.3 t (9,480 lb)	796 mm (2'7")
HWX1500	15 t (33,069 lb)	60 t (132,277 lb)	2,540 mm (8'4")	10,831 mm (35'6")	12,700 mm (41'8")	2,800 mm (9'2")	4.9 t (10,803 lb)	1,196 mm (4')

* A capacidade máxima de escoamento por hora depende da velocidade do elevador e do equipamento de escoamento

** Elevador de escoamento extra-largo

Novas Ideias Wyma

Quando você se esforça para desenvolver um negócio de plantação e embalagem de sucesso e pretende fornecer um produto de qualidade, precisa das melhores soluções pós-colheita disponíveis no mercado. Quando compra Wyma, está a adquirir inovação e qualidade técnica comprovada, apoiada por um profundo conhecimento das suas necessidades de processamento.

Esperamos que tenha tanto orgulho em ser um proprietário Wyma como nós temos em produzir e distribuir equipamentos em todo o mundo. As nossas novas ideias estão sempre disponíveis para o ajudar a melhorar o processamento dos seus vegetais. Como costumamos dizer, «se vale a pena produzir, vale a pena tratar com Wyma».

Insist on authentic Wyma spare parts



Aconselhamento



Design



Fabrico



Instalação



Suporte

Contactos

Direcção geral Nova Zelândia

27 Foremans Road
PO Box 16-707
Hornby 8441
Christchurch
New Zealand
P: +64 3 344 6403
F: +64 3 344 6407
www.wymasolutions.com
sales@wymasolutions.com


Filial Europa

Wyma Europe s.r.o.
Netovicka 875
27444
Slany
Czech Republic
P: +420 312 312 733
F: +420 312 312 734
www.wymasolutions.com
eu.sales@wymasolutions.com

Contacto Austrália

580 Doyles Road
PO Box 1158
Shepparton
Victoria 3630
Australia
P: +61 400 577 921
F: +61 3 5831 1038
www.wymasolutions.com
au.sales@wymasolutions.com

O seu representante Wyma local:



A informação contida neste documento baseia-se nas informações mais recentes disponíveis no momento da publicação. Não garantimos nem representamos a sua exactidão. Estamos continuamente a actualizar e melhorar os nossos produtos e reservamo-nos o direito de alterar, interromper a produção ou alterar especificações e preços sem aviso prévio.