

Wet Hopper Destoner

ウェット・ホッパー・デストー



FLEXIBLE

ROBUST


EFFECTIVE

SMART

HELPFUL

- ・ 最高毎時15トン (33,000ポンド) までの貯蔵能力を持つ7機種の品揃え
- ・ 最高毎時60トン (132,000ポンド) までの野菜排出能力
- ・ 作業工程に合わせて排出エレベーターの長さや基礎フレームの高さを調節
- ・ 排出エレベーターのスピードコントロールが可能
- ・ 独立して機能するエンクロージャー*
- ・ 満水にするための水取り入れ口のバルブとフロートスイッチコントロール*
- ・ ステンレス鋼構造による耐久性に優れた堅牢なデザイン
- ・ 耐久性を高めるためエレベーターにダブルバー式楔を使用*
- ・ 土石除去のためストーン・ロックバルブまたはストーン・エレベーターのグレードアップ選択肢
- ・ 野菜を傷つけない網目状のゴム製バー
- ・ タンク内の野菜の通過を助ける内蔵スプレー噴出
- ・ 野菜を傷つけずにゴミの除去性能を高めるための空気攪拌システム*
- ・ ホッパーを通過する前に土の残滓や浮かんだゴミを除去する水噴霧バー*
- ・ クリーニング及びメンテナンスがしやすい点検用ハッチ
- ・ ホッパーの部品の手入れを容易にする内蔵クリーニングバー
- ・ 余分な水を排出して水量レベルを一定に保つオーバーフローシステム
- ・ コンベヤー・排出エレベーターをホッパーから引き上げ可能にすることで、取り扱いとクリーニング、メンテナンスを簡素化
- ・ 集土ホッパーと手動または自動式*水塵排出バルブによるセルフクリーニング。このシステムは一日あたり数トンのゴミを取り除くことが可能です。
- ・ 世界共通仕様の広範囲な部品補充、サービス、据付サポートのネットワーク

*オプション

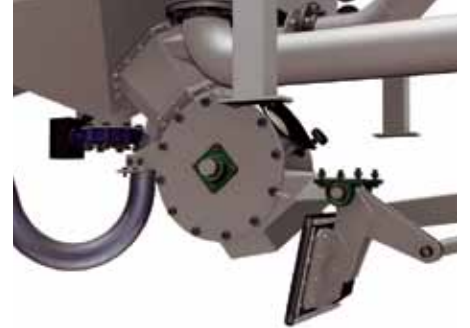


機器の解説

ワイマのウェット・ホッパー・デストーは、処理ラインに至るまでの洗浄作業を格段に向上させ、それに加えて土石も除去してくれます。生産物を前もって浸けておき、ゴミやチリを集める優れた機能は、他の機器が取って代わることの出来ない優れたものです。

標準規格のストーン・ロック・システムは、ウェット・ホッパー・デストーの底部に位置する貯蔵区域を通過して土石を除去します。このシステムは空気によって作動し、石や土くれは、ある一定の間隔をあけて定期的に除去されますが、その頻度は作業状況によって調整することができます。

オプションのストーン・エレベーター・システム（ストーン・ロックのグレードアップ版）は、ウェット・ホッパー・デストーの側面に取り付け可能なゴミ入れ（または他の容器）に土石を排出します。土石は継続的に除去されますので、農産物とともに農地から大量の土石が運び込まれる場合はこのタイプをお勧めします。



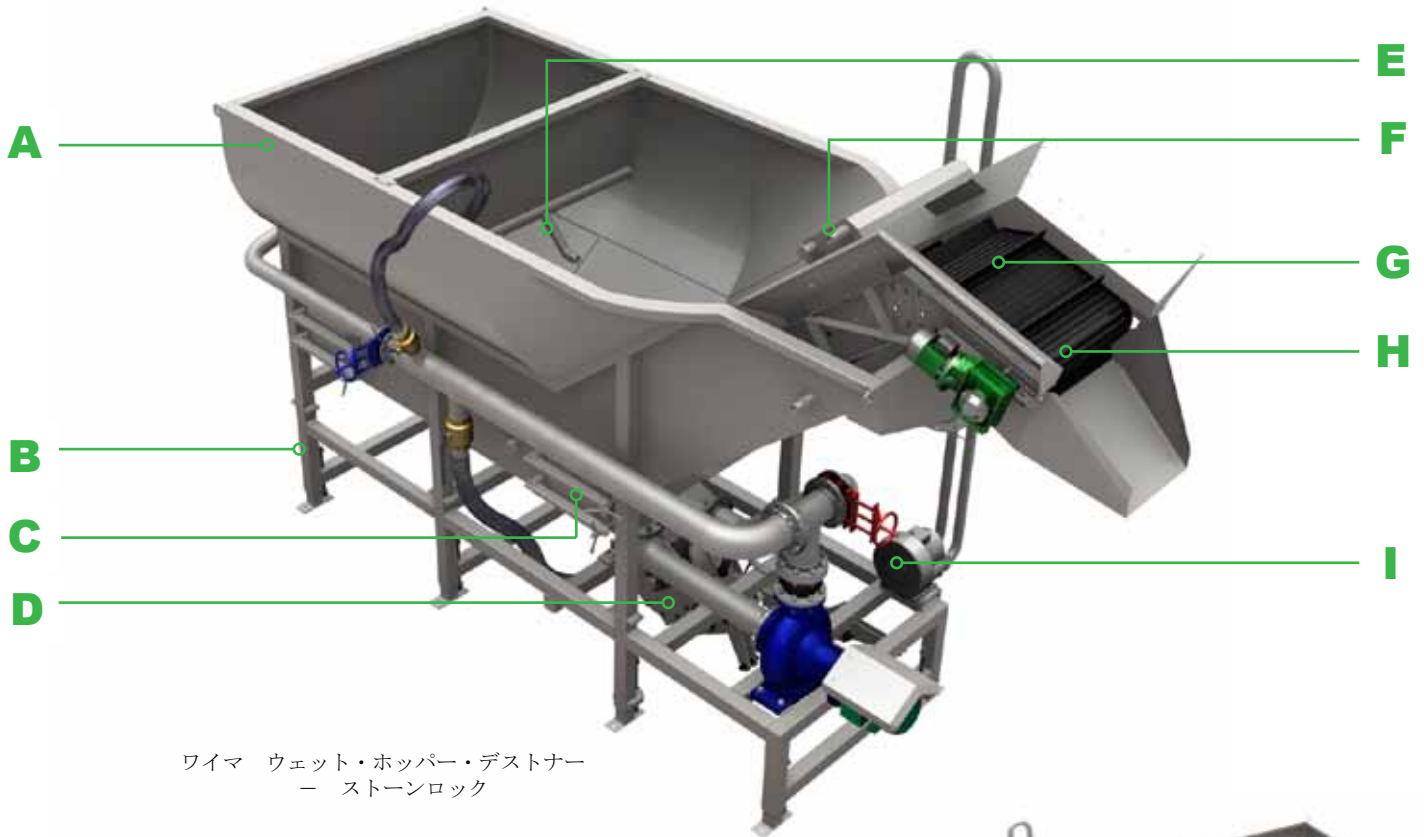

ワイマ ウェット・ホッパー・デストー
ー ストーンロック

- A** 十分な貯蔵能力を備えた曲線型貯水タンク
- B** 基礎フレームの高さは調節可能
- C** 簡単にアクセスできる点検ハッチ
- D** ストーンロック除去システム
- E** 農産物を先方に押し出す内蔵式噴出口
- F** 土の残滓や浮かんだゴミを除去するオプションの水噴霧バー
- G** 作業工程を均一に保つため、エレベーターの高さとスピードの切り替え可能
- H** 農産物を傷つけない網目状のゴム製バー
- I** 野菜を予洗するための空気攪拌システム
- J** ストーン・エレベーター取り外し装置



ワイマ ウェット・ホッパー・デストー
ー ストーンエレベーター

技術データ

ウェット・ホッパー・デストー ー ストーンロック					
型式	サイズ	重量 (未稼働時)	最大排出容量*	タンク 長さ	全長
HWS0400	4 t	3.5 t (7,716 lb)	30 t (66,139 lb)	4,745 mm (15'6")	5,840 mm (19'2")
HWS0600	6 t	3.8 t (8,378 lb)	30 t (66,139 lb)	6,245 mm (20'5")	7,340 mm (24'1")
HWS0800	8 t	4.7 t (10,362 lb)	45 t (99,208 lb)	7,745 mm (25'4")	8,840 mm (29'0")
HWS1000	10 t	5.5 t (12,125 lb)	45 t (99,208 lb)	9,245 mm (30'3")	10,340 mm (33'9")
HWS10001**	10t	5.7 t (12,566 lb)	60 t (132,277 lb)	7,831 mm (25'7")	9,700 mm (31'8")
HWS1200	12 t	6.1 t (13,448 lb)	45 t (99,208 lb)	10,745 mm (35'3")	11,840 mm (38'8")
HWS1500**	15 t	6.9 t (15,212 lb)	60 t (132,277 lb)	10,831 mm (35'5")	12,700 mm (41'7")

ウェット・ホッパー・デストー ー ストーンエレベーター				
型式	サイズ	重量 (未稼働時)	タンク 長さ	全長
HWD0400/ HWE0400	4 t	3.9 t (8,598 lb)	4,745 mm (15'6")	6,325mm (14'2")
HWD0600/ HWE0600	6 t	4.7 t (10,362 lb)	6,245 mm (20'5")	7,825mm (25'7")
HWD0800/ HWE0800	8 t	5.4 t (11,905 lb)	7,745 mm (25'4")	9,325mm (30'6")
HWD1000/ HWE1000	10 t	6.1 t (13,488 lb)	9,245 mm (30'3")	10,825 mm (35'5")
HWD10001**/ HWE10001**	10 t	6.5 t (14,330 lb)	7,831 mm (25'7")	9,700 mm (31'8")
HWD1200/ HWE1200	12 t	6.8 t (14,991 lb)	10,745 mm (35'3")	12,325 mm (40'4")
HWD1500**/ HWE1500**	15 t	7.7 t (16,976 lb)	10,831 mm (35'5")	12,700 mm (41'7")

* ストーンロックとストーンエレベーターの排出最大容量は同量

** 特別に幅広い排出エレベーター

ワイマ 先進的アイデア

優れた品質の作物を栽培収穫し、包装し出荷するために、日々心血を注いでおられるお客様に、収穫後の作業を最も効果的に進める解決法をお届けいたします。

ワイマをご購入されることは、すなわち、作業工程への深い理解に基づいた、革新的な技術と品質の保障をご購入されることなのです。製品を製造し、販売後のサポートも広く世界規模で展開している私たちが抱いている誇りを、ワイマ製品のオーナーの皆様にも感じていただきたいと思えます。

わが社の『先進的アイデア』が、いつもあなたのお側で作物の品質向上をサポートいたします。『栽培に値する作物なら、ワイマ機器を使って作業する値うちがある』——これがわが社のモットーです。

ワイマ製品の 信頼性を あなたに



相談



デザイン



製品



設置



サポート

連絡先の詳細

ニュージーランド本社

27 Foremans Road
PO Box 16-707
Hornby 8441
Christchurch
New Zealand
P: +64 3 344 6403
F: +64 3 344 6407
sales@wymasolutions.com


ヨーロッパ事務所

Wyma Europe s.r.o.
Netovicka 875
27444
Slany
Czech Republic
P: +420 312 312 733
F: +420 312 312 734
eu.sales@wymasolutions.com

オーストラリアの連絡先

580 Doyles Road
PO Box 1158
Shepparton
Victoria 3630
Australia
P: +61 400 577 921
F: +61 3 5831 1038
au.sales@wymasolutions.com

あなたの地域のワイマ代理店



この説明書の内容は、出版時における最新情報に基づいたものです。従ってこの情報の正確さを常に保証・表示するものではありません。わが社は情報のアップデートと製品の改良を継続的に行っており、事前の通知無しにその修正、仕様書と価格の中断、または変更を行う権利を有しております。