

Barrel Washer

バレル・ウォッシャー



FLEXIBLE

ROBUST

EFFECTIVE

SMART

HELPFUL

- ・ バレル・ウォッシャーの型式は、ご要望により、毎時25トン（55,000ポンド）の容量までの2機種あり
- ・ 農作物の排出は、排出シャベル（メンテナンスが少なく済むオプション）、または浸水式排出エレベーター（野菜の傷や痛みを防ぐ高速処理）により制御*
- ・ タンクは、手動または自動の排出バルブ*を装備し、ゴミと水を除去
- ・ 排出エレベーター付型式には、ポリ塩化ビニルベルトまたはオプションの織布ベルトが可能、更にエレベーターは、グースネック付きと無し両タイプが可能

- ・ 耐久性に優れたメンテナンスが少なく済む堅牢なデザイン
- ・ 堅牢なケブラー（ポリアミド系合成樹脂）強化Vベルトでドラムをサポートした完全浸水洗浄
- ・ 作動中のバレルの安定性を保つバレル安定装置と整列ローラー
- ・ 亜鉛メッキと塗装を施した軟鋼から完全ステンレス鋼仕様までの豊富な材質が選択できる堅牢な構造*

- ・ 水量レベルの電子制御装置*
- ・ 定期的な排水と自動再補充*
- ・ 最高の洗浄結果をもたらすバレル内の攪拌バーまたはハードル
- ・ 調節可能な排出口*

- ・ 野菜が装置内を常に定量移動するように、バレルの運転スピードを調整可能*
- ・ 野菜補充時の排出バレルは双方向性（ツインバレルシステムのみ）
- ・ 農作物を傷つけずに洗浄する、注文設計の穿孔ドラム口径
- ・ 耐久性を高めるため、浸水しない位置に設置し、アクセスしやすくした運転システム

- ・ 内蔵タンクを自動的にすすぎ洗いするクリーニングバー*
- ・ 注油とメンテナンスがしやすいアクセスハッチ*
- ・ メンテナンスがしやすいサイドパネル



排出口



攪拌バー付きの内蔵穿孔ドラム

* オプション

機器の解説

ワイマ バレル・ウォッシャーは農作物に傷をつけず効果的に洗浄し、同時に小石や土も取り除きます。洗浄過程において、農作物の部分浸水または完全浸水を可能にし、セルフクリーニングのために、自動的に水とゴミを取り除くシステム*を採用するなど、広範囲のオプションを持ったデザインがなされています

バレル・ウォッシャーは、排出シャベルまたは浸水式排出エレベーター*を採用することで、仕上げ時の野菜の痛みを防止しています。最大効果を出すために、通常はバレル・ウォッシャーをワイマ ベジ・ポリッシャーに繋げて作業ライン上に設置します。




6メートルのステンレス鋼 排出シャベル付きワイマ バレル・ウォッシャー

* オプション



排出エレベーター付きバレル・ウォッシャー

- A グースネック
排出エレベーター
- B 穿孔バレル
- C アクセスの容易なサイド
ドパネル
- D 排出バルブ配置

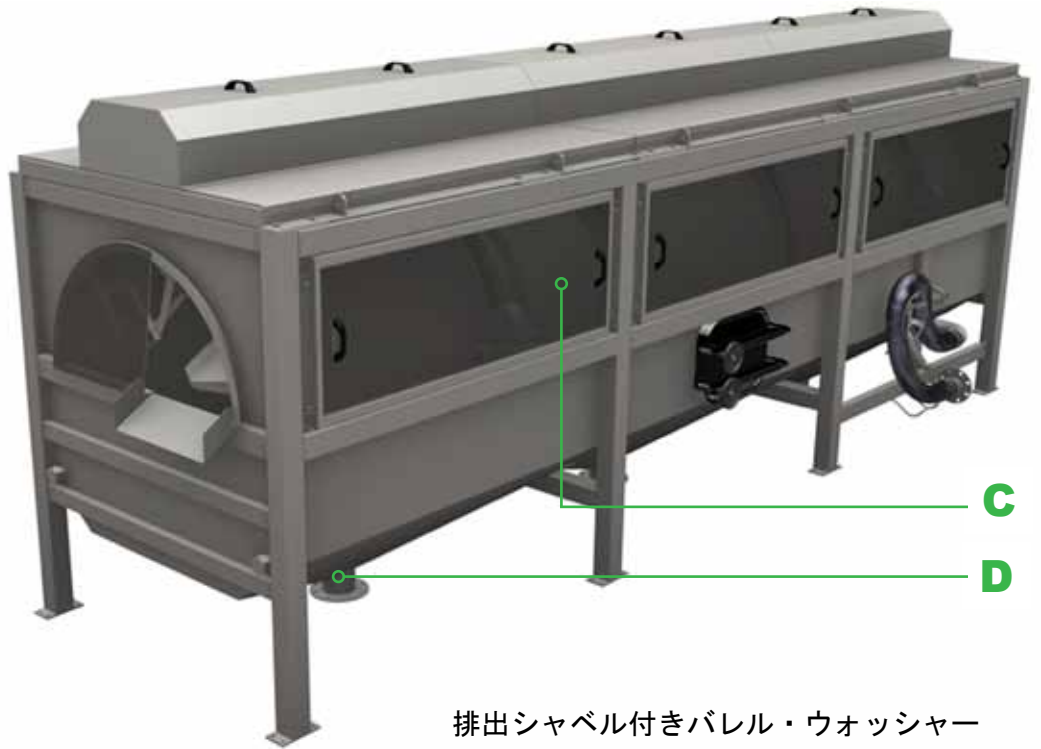

排出シャベル付きバレル・ウォッシャー

技術データ

形式	最高能力*	バレル	長さ	バレルの長さ	幅	高さ	重量 (未稼働時)
WD01765**	20 - 25 t/hr (44 - 55,000 lb/hr)	2	6,550 mm (258")	4,500 mm & 1,500 mm (177" & 59")	1,700 mm (67")	2,470 mm (97")	3300 kg (7,200 lb/hr)
WD01735**	20 - 25 t/hr (44 - 55,000 lb/hr)	1	6,550 mm (258")	4,500 mm (177")	1,700 mm (67")	2,470 mm (97")	3300 kg (7,200 lb/hr)
WD015xx	Up to 20 t/hr (up to 44,000 lb/hr)	1	5,050mm (199")	3,000 mm (118")	1,500 mm (59")	2,270 mm (89")	2,500 kg (5,512 lb/hr)

* 土壌、生産物、操作時の状態による変動あり

**これらの型式は、洗浄バレルの長さは同じで、排出システムが排出シャベルと排出エレベーターの二種類に分かれていることにご注意ください

+ 重量は各型式の概算数値です。

ご要望によりサイズ特注可能

ワイマ 先進的アイデア

優れた品質の作物を栽培収穫し、包装し出荷するために、日々心血を注いでおられるお客様に、収穫後の作業を最も効果的に進める解決法をお届けいたします。

ワイマをご購入されることは、すなわち、作業工程への深い理解に基づいた、革新的な技術と品質の保障をご購入されることなのです。製品を製造し、販売後のサポートも広く世界規模で展開している私たちが抱えている誇りを、ワイマ製品のオーナーの皆様にも感じていただきたいと思えます。

わが社の『先進的アイデア』が、いつもあなたのお側で作物の品質向上をサポートいたします。『栽培に値する作物なら、ワイマ機器を使って作業する値うちがある』——これがわが社のモットーです。

ワイマ製品の 信頼性を あなたに



相談



デザイン



製品



設置



サポート

連絡先の詳細

ニュージーランド本社

27 Foremans Road
PO Box 16-707
Hornby 8441
Christchurch
New Zealand
P: +64 3 344 6403
F: +64 3 344 6407
sales@wymasolutions.com


ヨーロッパ事務所

Wyma Europe s.r.o.
Netovicka 875
27444
Slany
Czech Republic
P: +420 312 312 733
F: +420 312 312 734
eu.sales@wymasolutions.com

オーストラリアの連絡先

580 Doyles Road
PO Box 1158
Shepparton
Victoria 3630
Australia
P: +61 400 577 921
F: +61 3 5831 1038
au.sales@wymasolutions.com

あなたの地域のワイマ代理店



この説明書の内容は、出版時における最新情報に基づいたものです。従ってこの情報の正確さを常に保証・表示するものではありません。わが社は情報のアップデートと製品の改良を継続的に行っており、事前の通知無しにその修正、仕様書と価格の中断、または変更を行う権利を有しております。